

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
19. August 2004 (19.08.2004)

PCT


(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/070231 A2

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: F16H (72) Erfinder; und
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/001042 ✓ (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SMOLONG, Michael [DE/DE]; Kraueler Hauptdeich 251, 22037 Hamburg (DE). ✓
(22) Internationales Anmeldedatum: 5. Februar 2004 (05.02.2004) ✓ HERBER, Roland [DE/DE]; Robert-Koch-Str. 4, 66132 Saarbrücken (DE); SCHMIDT, Armin [DE/DE]; Weinbergweg 21, 66119 Saarbrücken (DE). ✓
(25) Einreichungssprache: Deutsch ✓
(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch ✓ (74) Anwalt: BARTELS UND PARTNER; Patentanwälte, Lange Strasse 51, 70174 Stuttgart (DE). ✓
(30) Angaben zur Priorität: 203 01 924.5 7. Februar 2003 (07.02.2003) DE ✓ (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, ✓
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): HYDAC FILTERTECHNIK GMBH [DE/DE]; Industriegebiet, 66280 Sulzbach/Saar (DE). ✓

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: LUBRICATING DEVICE

(54) Bezeichnung: SCHMIERVORRICHTUNG ✓

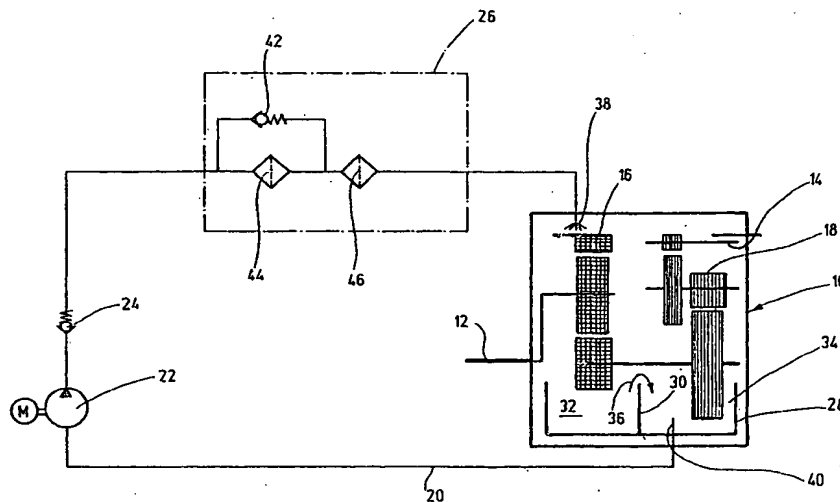

(57) Abstract: The invention relates to a lubricating device for gear trains (10), especially for wind power stations, comprising at least two gear stages (16,18) that are disposed next to each other and are effectively interconnected, and a lubricant circuit (20) into which at least one filter unit (26) is mounted. In order to prevent stagnant resting zones for the lubricant from being created within the gear train housing comprising the gear stages while ensuring that the entire lubricant that circulates in the gear stages is fed to the filter unit in order to be drawn off and filtered thereby within predefined periods of time, the lubricant circulating inside the lubricant circuit (20) is discharged at one gear stage (18), is drawn off by means of the filter unit, and can then be fed to the other gear stage (16).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Schmiervorrichtung für Getriebe (10), insbesondere für Windenergieanlagen, mit mindestens zwei nebeneinander angeordneten und in Wirkverbindung miteinander stehenden Getriebestufen (16,18) sowie einem Schmiermittelkreislauf (20), in den mindestens eine Filtereinheit (26) geschaltet ist. Dadurch, dass an

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



WO 2004/070231 A2



KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT,

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

der einen Getriebestufe (18) das im Schmiermittelkreislauf (20) umlaufende Schmiermittel abgeführt, durch die Filtereinheit (26) abgereinigt und anschliessend der jeweils anderen Getriebestufe (16) zuführbar ist, sind stehende Ruhezeiten für das Schmiermittel innerhalb des Getriebegehäuses mit den Getriebestufen vermieden und es ist sichergestellt, dass in vorgebbaren Zeiträumen das gesamte, in den Getriebestufen umlaufende Schmiermittel der Abreinigung und der Filtration durch die Filtereinheit dieser zugeführt wird.

Schmiervorrichtung

Die Erfindung betrifft eine Schmiervorrichtung für Getriebe, insbesondere für Windenergieanlagen, mit mindestens zwei nebeneinander angeordneten und in Wirkverbindung miteinander stehenden Getriebestufen sowie einem Schmiermittelkreislauf, in den mindestens eine Filtereinheit geschaltet ist.

5

Es sind Schmiervorrichtungen für Getriebe bei Windenergieanlagen bekannt und auf dem Markt frei erhältlich, bei denen in der Art einer geschlossenen Umlaufschmierung Schmiermittel, insbesondere in Form von Schmieröl, mittels Getriebeölpumpen aus dem Getriebesumpf eines Getriebegehäuses mit den Getriebestufen entnommen, der Filterung mittels der Filtereinheit
10 zugeführt und dann derart filtriert wieder an das Innere des Getriebegehäuses abgegeben wird, um dergestalt Verschmutzungen einschließlich in Form von Metallspänen aus dem Schmiermittel zu entfernen. Trotz dieser Maßnahmen kommt es in der Praxis zu frühzeitigen, häufig bereits nach sechs
15 Monaten auftretenden Schäden an den Getrieben, und zwar sowohl innerhalb der Planetenstufe als auch an der Stirnradstufe, die regelmäßig die beiden Getriebestufen für den Rotor einer Windenergieanlage ausbilden. Insbesondere fällt die Planetenstufe aufgrund defekter Planetenlager häufig aus und auch die Getriebeölpumpen der Windenergieanlagen aufgrund verstärkt auftretender Metallspäne im Schmiermittelkreislauf, wobei der Grund
20 darin liegt, dass innerhalb der Stirnradstufe aufgrund der Ausbildung groß-

flächiger Ruhezeiten für das Schmiermittel (Öl) die Möglichkeit geschaffen ist, dass sich dort schwere Metallpartikel absetzen können. Auch findet häufig der Schmiermittel- oder Ölaustausch nur im Bereich der Stirnradstufe statt, so dass nur bedingt ein Schmiermittelaustausch erfolgt und verunreinigtes oder verschmutztes Schmiermittel auf seiten der Planetenstufe verbleibt und dort die Schädigungen verursachen kann.

Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, die bekannten Schmiervorrichtungen unter Beibehalten ihrer Vorteile dahingehend weiter zu verbessern, dass sie funktionssicher und kostengünstig im Gebrauch sind und dass sie einen lang andauernden Getriebebetrieb gewährleisten, was hilft, die kostenintensiven Wartungsintervalle zu verlängern. Eine dahingehende Aufgabe löst eine Schmiervorrichtung mit den Merkmalen des Patentanspruches 1 in seiner Gesamtheit.

Dadurch, dass gemäß dem kennzeichnenden Teil des Patentanspruches 1 an der einen Getriebestufe das im Schmiermittelkreislauf umlaufende Schmiermittel abgeführt, durch die Filtereinheit abgereinigt und anschließend der jeweils anderen Getriebestufe zuführbar ist, sind stehende Ruhezeiten für das Schmiermittel innerhalb des Getriebegehäuses mit den Getriebestufen vermieden und es ist sichergestellt, dass in vorgebbaren Zeiträumen das gesamte, in den Getriebestufen umlaufende Schmiermittel der Abreinigung und der Filtration durch die Filtereinheit dieser zugeführt wird. Es ist für einen Durchschnittsfachmann auf dem Gebiet der Schmiervorrichtungen, insbesondere im Bereich der Windenergieanlagen, überraschend, dass er mit der Maßnahme des permanenten Umlaufs unter Vermeidung von stehenden Ruhezeiten im Schmiermittel- oder Getriebeölbad eine verbesserte Abreinigungsmöglichkeit des Schmiermittelstromes über die Filtereinheit erhält. Insbesondere die ansonsten sich absetzenden schweren

Metallpartikel sind kontinuierlich dem Umlaufvorgang zuführbar, was zu einer Entlastung der Getriebeölpumpen führt und letztendlich auch der Getriebestufen, die insoweit von schwerwiegenden Verschmutzungen befreit, lang anhaltend ihrer Getriebefunktion nachkommen können, wozu auch
5 die verbesserte Schmiermittel-einleitung an der jeweiligen Getriebestufe mit beiträgt.

Bei einer bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Schmier-
vorrichtung ist vorgesehen, dass zur Realisierung einer Tauchschmierung
10 die Getriebestufen jeweils einzeln und zumindest teilweise eine Art Tauch-
bad mit Schmiermittelvorrat durchlaufen, das eine Unterteilung derart auf-
weist, dass jeder Getriebestufe ein eigener Badbereich zugeordnet ist. Vor-
zugsweise ist dabei derart die Unterteilung und die Schmiermittelmenge im
Tauchbad gewählt, dass überströmendes Schmiermittel von der einen Ge-
15 triebestufe mit der Schmiermittelzuführung zu dem Badbereich gelangt mit
der nachfolgenden Getriebestufe und der Schmiermittelabführung. Die da-
hingehende Anordnung sorgt zum einen für eine optimale Schmierung der
Getriebestufen innerhalb des Tauchbades an Schmiermittel und dennoch ist
sichergestellt, dass innerhalb des Tauchbades eine Schmiermittelverschie-
20 bung und ein dahingehender fortlaufender Austrag stattfindet mit der Folge,
dass kontinuierlich eine Abfuhr an Verschmutzungen aus dem Schmiermit-
tel- oder Getriebeölbad erreicht ist.

Bei einer weiteren, besonders bevorzugten Ausführungsform der erfin-
25 dungsgemäßen Schmiervorrichtung besteht die Schmiermittelabführung aus
einer Absaugeinrichtung und die Schmiermittelzuführung aus einer Ein-
spritzeinrichtung, wobei im Getriebegehäuse für die jeweilige Getriebestufe
die genannten Einrichtungen diagonal einander gegenüberliegend angeord-
net den oberen bzw. den unteren Bereich des Gehäuses durchgreifen. Auf-

grund der dahingehenden Diagonalanordnung kommt es zu einer optimalen Schmiermittelverteilung innerhalb der Getriebestufen und die Durchlaufzeit für das Schmiermittel zwischen den Getriebestufen von der Einspritzseite zur Absaugseite ist gleichfalls optimiert.

5

Vorzugsweise umfaßt dabei die Getriebestufe ein Planetenradgetriebe sowie ein Stirnradgetriebe und mittels des Planetenradgetriebes ist es möglich, den Rotor der Windenergieanlage mit seiner niedrigen Umlaufdrehzahl auf höhere Drehzahlen zu bringen, wie man sie benötigt, um mittels des Stirnradgetriebes in sinnfälliger Weise einen Generator zur Stromerzeugung od. dgl. anzutreiben. Für einen lang andauernden und guten Schmiermittelbetrieb hat es sich dabei als günstig erwiesen, die Einspritzung eines abgereinigten Schmiermittels für das Planetenradgetriebe vorzusehen und die Absaugung für verunreinigtes Schmiermittel an der Stirnradgetriebestufe vorzunehmen.

15

Die bei der Schmiervorrichtung vorzugsweise zum Einsatz kommende Filtereinheit weist in Schmiermittelförderrichtung zunächst ein mit einem Bypass abgesichertes Feinfilter auf, dem nachgeschaltet in Reihe ein Grobfilter folgt. Besonders gute Abreinigungsergebnisse haben sich dabei ergeben, wenn die Filterfeinheit des Grobfilters etwa 5- bis 10-fach gröber gewählt ist als die Filterfeinheit des Feinfilters. Eine solche bevorzugt geeignete Filtereinheit ist in der DE 101 05 612 A1 der Anmelderin beschrieben.

20

Die erfindungsgemäße Schmiervorrichtung braucht nicht auf Getriebestufen bei Windenergieanlagen eingeschränkt zu sein, sondern kann vielmehr auch für andere Getriebestufen und Getriebeanordnungen mit und ohne Planetenradgetriebe Anwendung finden.

25

Im folgenden wird die erfindungsgemäße Schmiervorrichtung anhand eines Ausführungsbeispiels nach der Zeichnung näher erläutert. Dabei zeigt in prinzipieller und nicht maßstäblicher Darstellung die einzige Figur in der Art einer Schaltplanübersicht die erfindungsgemäße Schmiervorrichtung.

5

Die Schmiervorrichtung dient für ein als Ganzes mit 10 bezeichnetes Getriebe. Dahingehende, in der Figur gezeigte Getriebe 10 finden Verwendung bei sog. Windenergieanlagen, bei denen ein von Windkraft antreibbarer Rotor (nicht dargestellt) seine Abtriebsleistung an eine Eingangswelle 12 abgibt und nach Durchlaufen des Getriebes 10 wird die dahingehende Abtriebsleistung an eine Ausgangswelle 14 abgegeben, an die man beispielsweise einen Generator (nicht dargestellt) anschließen kann zur Erzeugung von elektrischem Strom. Da der Rotor meistens sehr niedrige Drehzahlen aufweist und der Generator für seinen Betrieb entsprechend höhere Eingangsdrehzahlen benötigt, sieht das Getriebe eine Übersetzung von niedrigen zu hohen Drehzahlen um den Faktor i von beispielsweise $1 : 80$ vor. Dahingehende Getriebeaufbauten für Windenergieanlagen sind üblich, so dass an dieser Stelle hierauf nicht mehr näher eingegangen wird.

20 Des weiteren weisen dahingehende Getriebe regelmäßig zwei Getriebestufen 16, 18 auf, wobei die jeweilige Getriebestufe wiederum aus mehreren Stufenteilen bestehen kann. Insbesondere wird für die erste Getriebestufe 16 ein sog. Planetenradgetriebe eingesetzt und für die zweite Getriebestufe 18 ein Stirnradgetriebe, wobei man die dahingehenden Stufen auch mit 25 Planetenstufe bzw. Stirnradstufe bezeichnet. Des weiteren weist die erfindungsgemäße Schmiervorrichtung in der Art eines geschlossenen Kreises einen Schmiermittelkreislauf 20 auf. Für den Schmiermittelvortrieb dient eine übliche Motorpumpeneinheit 22, die in Schmiermittelförderrichtung nachfolgend über ein Rückschlagventil 24 üblicher Bauart abgesichert ist.

Nachfolgend ist zwischen Motorpumpeneinheit 22 und den beiden Getriebestufen 16,18 eine Filtereinheit 26 geschaltet.

Wie sich des weiteren aus der Schaltplanübersicht ergibt, wird an der einen zweiten Getriebestufe 18 das im Schmiermittelkreislauf 20 umlaufende Schmiermittel abgeführt und dann über die Motorpumpeneinheit 22 der Filtereinheit 26 zugeführt, bevor das derart abgereinigte Schmiermittel anschließend der jeweils anderen ersten Getriebestufe 16 zugeführt wird. Der dahingehende Schmiermittelumlauf kann durchgeführt werden unabhängig davon, ob der Rotor und mithin das Getriebe 10 in Betrieb ist oder nicht. Derart ließe sich über eine nicht näher dargestellte Steuerung eine Abreinigung des Schmiermittels erreichen, auch wenn die Anlage selbst stillgesetzt ist, beispielsweise weil im Hinblick auf den anstehenden Wind der Betrieb der Anlage nicht wirtschaftlich wäre.

Zur Realisierung einer Tauchschmierung für die Getriebestufen 16,18 ist eine Art Tauchbad 28 vorgesehen, das einen vorgebbaren Schmiermittelvorrat aufweist und in das die Getriebestufen 16,18 mit ihren Getrieberädern zumindest partiell eintauchen. In das Tauchbad 28 ist eine Unterteilung 30 eingebracht, wobei dann dergestalt jeder Getriebestufe 16,18 ein eigener Badbereich 32,34 zugeordnet ist. Insbesondere ist die genannte Unterteilung und die Schmiermittelmenge im Tauchbad 28 derart gewählt, dass überströmendes Schmiermittel 36 (siehe Pfeildarstellung) von der einen Getriebestufe 16 mit der Schmiermittelzuführung 38 zu dem zweiten Badbereich 34 gelangt mit der nachfolgenden Getriebestufe 18 mit der Schmiermittelabführung 40.

Bei der gewählten Ausführungsform ist die Schmiermittelabführung 40 aus einer Absaugeinrichtung gebildet und die Schmiermittelzuführung 38 aus

einer Einspritzeinrichtung, wobei die dahingehende Absaug- und Einspritzwirkung über das Arbeitsvermögen der Motorpumpeneinheit 22 einstellbar ist. Insbesondere ist die genannte Einspritzeinrichtung derart ausgebildet, dass im Sinne eines Aufsprühvorganges großflächig Teile der ersten Getriebe-
5 bestufe 16 mit dem Schmiermittel bedeckt oder eingenebelt werden.

Wie sich des weiteren aus der Figur ergibt, sind im Getriebegehäuse 10 für die jeweilige Getriebebestufe 16,18 die genannten Einrichtungen 38,40 diagonal einander gegenüberliegend angeordnet, wobei die Schmiermittelzuführung 38 den oberen Gehäuseteil des Gehäuses 10 durchgreift und die
10 Schmiermittelabführung 40 in Form der Absaugeinrichtung den unteren Gehäusebereich, gebildet aus dem Gehäuseboden. Was die diagonale Anordnung anbelangt, besteht dem Grunde nach auch die Möglichkeit, bei einer nicht näher dargestellten Ausführungsform die Einspritzmenge der
15 Oberseite der Stirnradstufe zuzuführen und die Absaugung auf der Unterseite der Planetenstufe vorzunehmen. Da aber gerade die Planetenstufe von ihrer Lagerung her gegen Verschmutzungen sehr empfindlich ist, hat es sich als günstig erwiesen, die vorangegangene Diagonalführung zu verwirklichen. Wie bereits dargelegt, wird die diagonale Fluidführung noch dadurch
20 begünstigt und verbessert, dass überströmendes Schmiermittel 36 aus dem einen Badbereich 32 in den anderen Badbereich 34 weitergeleitet wird und dann einem Filtrationsvorgang über die Filtereinheit 26 zur Verfügung steht. Einem Sedimentieren oder Absetzen, insbesondere von schweren Verschmutzungsteilen, wie Metallspänen od. dgl., im Badbereich 32 ist derart
25 wirksam begegnet.

Die Filtereinheit 26 kann ein Filterelement aufweisen; es hat sich jedoch als vorteilhaft erwiesen, in Schmiermittelförderrichtung zunächst ein mit einem Bypass 42 (federbelastetes Rückschlagventil) abgesichertes Feinfilter 44 vor-

zusehen, dem nachgeschaltet in Reihe ein Grobfilter 46 folgt. Im normalen Betrieb ist also vorgesehen, dass das Feinfilter 44 die Abreinigung an Verschmutzungen im Schmiermittelkreislauf 20 vornimmt und sollte das dahingehende Feinfilter 44 versagen, insbesondere von Verschmutzungen zugesetzt sein, bestünde die Möglichkeit, dass das Bypassventil 42 öffnet und den Fluidstrom dann dem Grobfilter 46 zuführt, wobei gröbere Verschmutzungen dann über das Grobfilter 46 zurückgehalten sind und keinesfalls in das Getriebe 10 mit seinen Getriebestufen 16,18 schädigend eindringen kann. Als besonders günstig für den vorliegenden Anwendungsbe-
reich hat es sich ergeben, wenn der Grobfilter um den Faktor 10 gröber ausgelegt ist als die Filterstufe des Feinfilters 44. So kann der Feinfilter 44 eine Filterfeinheit von $5\text{ }\mu\text{m}$ aufweisen und der gröbere Schutzfilter eine Filterfeinheit von $50\text{ }\mu\text{m}$ Partikelgröße. Dahingehende, in Reihe geschaltete Filterstufen sind Stand der Technik und als besonders vorteilhaft hat es sich erwiesen, Filtereinheiten 26 nach der Lehre der DE 101 05 612 A1 der Anmelderin für das vorliegende Anwendungsgebiet zu verwenden.

Durch die Kombination von Absaugen aus dem Ölsumpf am Stirnradbereich und dem Einspritzen von Schmiermittel in die Planetenstufe nach Ab-
reinigen über die Filtereinheit 26, ist eine Schmierversorgung für Getriebeteile von Windenergieanlagen erreicht, die einen sicher und lang andauernden störungsfreien Betrieb auch bei hartem Einsatz und Umgebungsbedingungen gewährleistet.

Die erfindungsgemäße Schmiervorrichtung kann für sich als Baueinheit eingesetzt werden; sie kann aber auch als zusätzliches System zu einer Standard-Umlaufschmierung oder zu einer Tauchbad-Schmierung installiert werden. Des weiteren besteht die Möglichkeit, in der Saugleitung zu der Motorpumpeneinheit 22 einen zusätzlichen Saugfilter oder ein Saugsieb

(nicht dargestellt) zu integrieren, um dergestalt die Hydropumpe vor verschmutzungsbedingten Schäden zu schützen. Des weiteren ergibt die Analyse des Inhalts eines Saugsiebs Rückschlüsse auf die Verschleißvorgänge im Getriebe. Die Unterteilung der Badbereiche innerhalb des Getriebegehäuses kann auch durch Verrippungen oder Versteifungen des Getriebegehäuses gebildet sein. Die in der Figur gezeigte Planetenstufe 16 weist sog. Planetenräder auf, die um das in der Figur zuunterst dargestellte Sonnenrad umlaufen und in Blickrichtung auf die Figur gesehen ist zuoberst das Hohlrad wiedergegeben; der dahingehende Aufbau von Planetenradgetrieben ist üblich, so dass an dieser Stelle hierauf nicht mehr näher eingegangen wird.

Gemäß der Darstellung nach der Figur bildet eine Getriebe- oder Planetenstufe 16 das Planetenradgetriebe oder den sog. Planetenteil des Getriebes, wohingegen zwei Getriebe- oder Stirnradstufen 18 das eigentliche Stirnradgetriebe bilden, das man auch mit Stirnradteil des Getriebes bezeichnet. Das erfindungsgemäße diagonale Schmierkonzept für die Schmiervorrichtung kann auch für Getriebe eingesetzt sein mit einer anderen Anzahl an Getriebestufen. Das stromabwärts vor der Pumpe 22 eingesetzte Rückschlagventil 24 ist optional und nicht zwingend notwendig. Insbesondere geeignet wäre ein dahingehendes Rückschlagventil 24 für eine Druckbegrenzung, wobei der Ölstrom aus dem Rückschlagventil dann auf die Saugseite der Pumpe zu leiten wäre (nicht dargestellt).

Patentansprüche


1. Schmiervorrichtung für Getriebe (10), insbesondere für Windenergieanlagen, mit mindestens zwei nebeneinander angeordneten und in Wirk-
5 verbindung miteinander stehenden Getriebestufen (16,18) sowie einem Schmiermittelkreislauf (20), in den mindestens eine Filtereinheit (26) geschaltet ist, dadurch gekennzeichnet, dass an der einen Getriebestufe (18) das im Schmiermittelkreislauf (20) umlaufende Schmiermittel abge-
führt, durch die Filtereinheit (26) abgereinigt und anschließend der je-
10 weils anderen Getriebestufe (16) zuführbar ist.
2. Schmiervorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zur Realisierung einer Tauchschmierung die Getriebestufen (16,18) jeweils
15 einzeln und zumindest teilweise eine Art Tauchbad (28) mit Schmiermittelvorrat durchlaufen, das eine Unterteilung (30) derart aufweist, dass jeder Getriebestufe (16,18) ein eigener Badbereich (32,34) zugeordnet ist.
3. Schmiervorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die
20 Unterteilung und die Schmiermittelmenge im Tauchbad (28) derart gewählt ist, dass überströmendes Schmiermittel (36) von der einen Getriebestufe (16) mit der Schmiermittelzuführung (38) zu dem Badbereich (34) gelangt mit der nachfolgenden Getriebestufe (18) und mit der Schmiermittelabführung (40).
- 25 4. Schmiervorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens die eine Getriebestufe (16) mit der Schmiermittelzuführung (38) ein Planetenradgetriebe ist und mindestens

die andere Stufe (18) mit der Schmiermittelabführung (40) ein Stirnradgetriebe.

5. Schmiervorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Schmiermittelabführung (40) aus einer Absaug-
5 einrichtung besteht und die Schmiermittelzuführung (38) aus einer Einspritzeinrichtung und dass im Getriebegehäuse (10) für die jeweilige Getriebestufe (16,18) die genannten Einrichtungen (38,40) diagonal einander gegenüberliegend angeordnet den oberen bzw. den unteren Bereich
10 des Gehäuses (10) durchgreifen.
6. Schmiervorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Absaugen und Einspritzen des Schmiermittels sowie sein Umlauf im Schmiermittelkreislauf (20) durch eine Motorpumpeneinheit (22) veran-
15 läßt ist.
7. Schmiervorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Filtereinheit (26) zwischen Motorpumpeneinheit (22) und Getriebegehäuse (10) im Schmiermittelkreislauf (20) angeordnet ist.
20
8. Schmiervorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Filtereinheit (26) in Schmiermittelförderrichtung zunächst ein mit einem Bypass (42) abgesichertes Feinfilter (44) aufweist, dem nachgeschaltet in Reihe ein Grobfilter (46) folgt.
25
9. Schmiervorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Filterfeinheit des Grobfilters (46) etwa 5- bis 10-fach größer gewählt ist als die Filterfeinheit des Feinfilters (44).

10. Schmiervorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass als Filtereinheit (26) eine solche wie in der DE 101 05 612 A1 beschrieben eingesetzt ist.

1 / 1

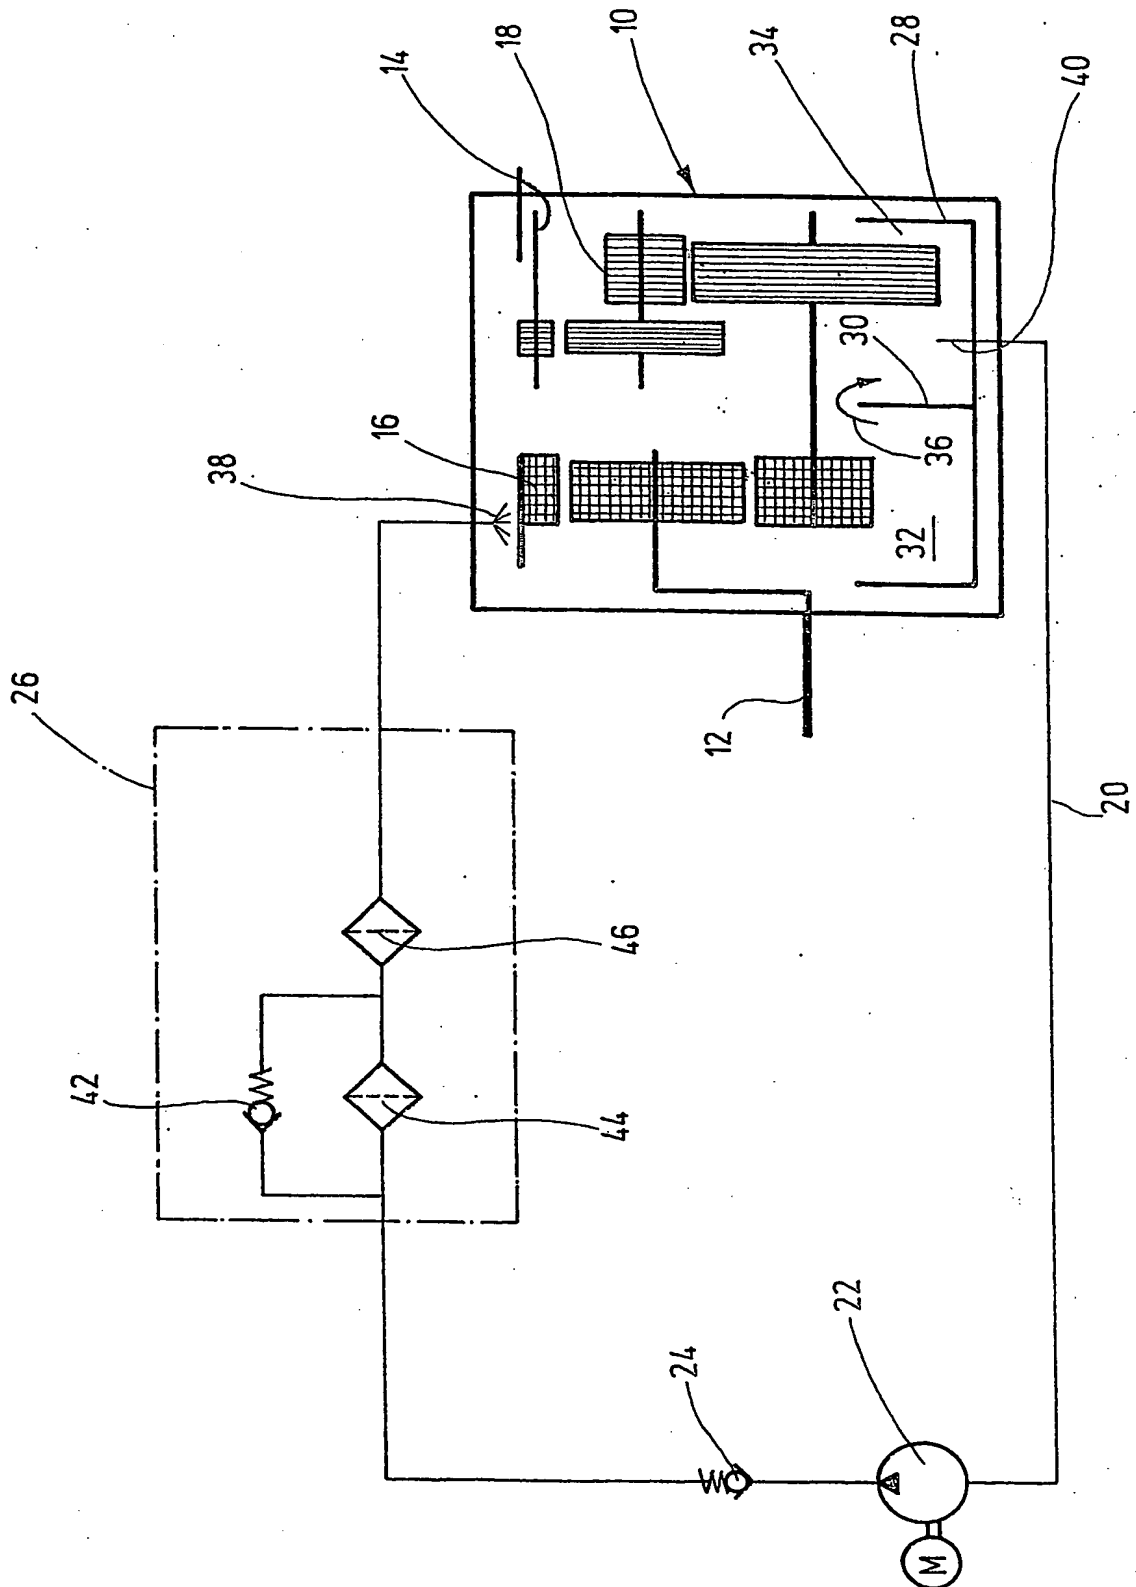

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
19. August 2004 (19.08.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/070231 A3

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **F16H 57/04, F16N 7/38**

(21) Internationales Aktenzeichen: **PCT/EP2004/001042**

(22) Internationales Anmeldedatum:
5. Februar 2004 (05.02.2004)

(25) Einreichungssprache: **Deutsch**

(26) Veröffentlichungssprache: **Deutsch**

(30) Angaben zur Priorität:
203 01 924.5 7. Februar 2003 (07.02.2003) **DE**

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): **HYDAC FILTERTECHNIK GMBH [DE/DE]**; In-
dustriegebiet, 66280 Sulzbach/Saar (DE).

(72) Erfinder; und
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **SMOLONG, Michael**
[DE/DE]; Kraueler Hauptdeich 251, 22037 Hamburg (DE).
HERBER, Roland [DE/DE]; Robert-Koch-Str. 4, 66132
Saarbrücken (DE). **SCHMIDT, Armin [DE/DE]**; Wein-
bergweg 21, 66119 Saarbrücken (DE).


(74) Anwalt: **BARTELS UND PARTNER**; Patentanwälte,
Lange Strasse 51, 70174 Stuttgart (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): **AE, AG, AL,**

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: **LUBRICATING DEVICE**

(54) Bezeichnung: **SCHMIERVORRICHTUNG**

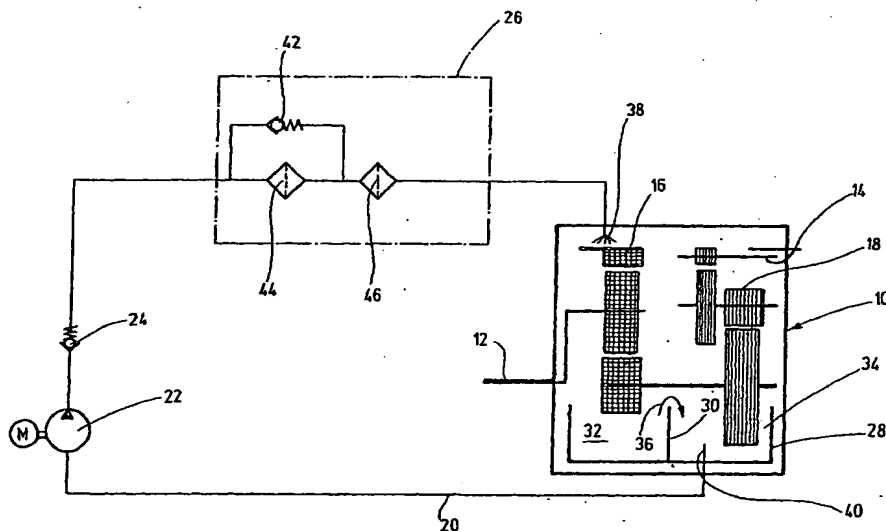

(57) Abstract: The invention relates to a lubricating device for gear trains (10), especially for wind power stations, comprising at least two gear stages (16,18) that are disposed next to each other and are effectively interconnected, and a lubricant circuit (20) into which at least one filter unit (26) is mounted. In order to prevent stagnant resting zones for the lubricant from being created within the gear train housing comprising the gear stages while ensuring that the entire lubricant that circulates in the gear stages is fed to the filter unit in order to be drawn off and filtered thereby within predefined periods of time, the lubricant circulating inside the lubricant circuit (20) is discharged at one gear stage (18), is drawn off by means of the filter unit, and can then be fed to the other gear stage (16).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Schmiervorrichtung für Getriebe (10), insbesondere für Windenergieanlagen, mit mindestens zwei nebeneinander angeordneten und in Wirkverbindung miteinander stehenden Getriebestufen (16,18) sowie einem Schmiermittelkreislauf (20), in den mindestens eine Filtereinheit

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2004/070231 A3



AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT,

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts: 30. September 2004

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(26) geschaltet ist. Dadurch, dass an der einen Getriebestufe (18) das im Schmiermittelkreislauf (20) umlaufende Schmiermittel abgeführt, durch die Filtereinheit (26) abgereinigt und anschliessend der jeweils anderen Getriebestufe (16) zuführbar ist, sind stehende Ruhezonen für das Schmiermittel innerhalb des Getriebegehäuses mit den Getriebestufen vermieden und es ist sichergestellt, dass in vorgebbaren Zeiträumen das gesamte, in den Getriebestufen umlaufende Schmiermittel der Abreinigung und der Filtration durch die Filtereinheit dieser zugeführt wird.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP2004/001042

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 F16H57/04 F16N7/38

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 F16N F16H

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 4 658 665 A (SEIDL ALFRED ET AL) 21 April 1987 (1987-04-21) the whole document	1
A	EP 0 024 697 A (SIGMA BAUELEMENTE GMBH) 11 March 1981 (1981-03-11) the whole document	1
A	US 5 809 845 A (SHIMIZU HIROAKI) 22 September 1998 (1998-09-22) column 6, line 44 - column 9, line 10; figures	1
A	US 1 554 081 A (GARRETT BERTON A) 15 September 1925 (1925-09-15) the whole document	1

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

A document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

E earlier document but published on or after the International filing date

L document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

O document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

P document published prior to the International filing date but later than the priority date claimed

T later document published after the International filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

X document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

Y document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

Z document member of the same patent family

Date of the actual completion of the International search

20 July 2004

Date of mailing of the International search report

09/08/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Mouton, J

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP2004/001042

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 4658665	A	21-04-1987	DE 3209514 A1	22-09-1983
			CH 661574 A5	31-07-1987
			FR 2523680 A1	23-09-1983
			GB 2116645 A ,B	28-09-1983
			NL 8300955 A ,B,	17-10-1983
			SE 452357 B	23-11-1987
			SE 8301383 A	17-09-1983
EP 0024697	A	11-03-1981	DE 2934189 A1	26-03-1981
			AT 3075 T	15-04-1983
			CA 1130104 A1	24-08-1982
			DE 3062750 D1	19-05-1983
			EP 0024697 A1	11-03-1981
			JP 56031952 A	31-03-1981
			US 4325533 A	20-04-1982
US 5809845	A	22-09-1998	JP 9273623 A	21-10-1997
			US 6105464 A	22-08-2000
			US 6186028 B1	13-02-2001
US 1554081	A	15-09-1925	NONE	

INTERNATIONALES RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/001042

A. KLASSTIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 F16H57/04 F16N7/38		
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK		
B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 F16N F16H		
Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen		
Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal		
C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 4 658 665 A (SEIDL ALFRED ET AL) 21. April 1987 (1987-04-21) das ganze Dokument	1
A	EP 0 024 697 A (SIGMA BAUELEMENTE GMBH) 11. März 1981 (1981-03-11) das ganze Dokument	1
A	US 5 809 845 A (SHIMIZU HIROAKI) 22. September 1998 (1998-09-22) Spalte 6, Zeile 44 - Spalte 9, Zeile 10; Abbildungen	1
A	US 1 554 081 A (GARRETT BERTON A) 15. September 1925 (1925-09-15) das ganze Dokument	1
<input type="checkbox"/> Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen <input checked="" type="checkbox"/> Siehe Anhang Patentfamilie		
* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist		
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 20. Juli 2004		Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 09/08/2004
Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax (+31-70) 340-3016		Bevollmächtigter Bediensteter Mouton, J

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/001042

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 4658665	A	21-04-1987	DE 3209514 A1	22-09-1983
			CH 661574 A5	31-07-1987
			FR 2523680 A1	23-09-1983
			GB 2116645 A ,B	28-09-1983
			NL 8300955 A ,B,	17-10-1983
			SE 452357 B	23-11-1987
			SE 8301383 A	17-09-1983
EP 0024697	A	11-03-1981	DE 2934189 A1	26-03-1981
			AT 3075 T	15-04-1983
			CA 1130104 A1	24-08-1982
			DE 3062750 D1	19-05-1983
			EP 0024697 A1	11-03-1981
			JP 56031952 A	31-03-1981
			US 4325533 A	20-04-1982
US 5809845	A	22-09-1998	JP 9273623 A	21-10-1997
			US 6105464 A	22-08-2000
			US 6186028 B1	13-02-2001
US 1554081	A	15-09-1925	KEINE	